



## AUSTAUSCH ANSCHLUSSBLOCK FÜR CLEAR PRO SOFT

- ① Entfernen Sie die Spange und ziehen Sie den Panzerschlauch vom Anschlusswinkel ab


Restwasser wird aus dem Schlauch laufen, bitte verwenden Sie einen Eimer, um das Wasser aufzufangen.

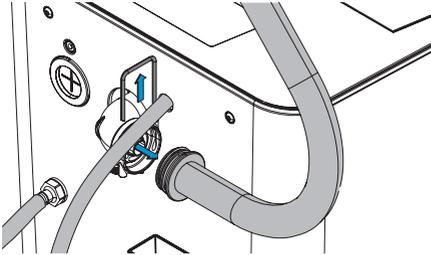


- ② Entfernen Sie die beiden Schrauben auf der Rückseite der Anlage

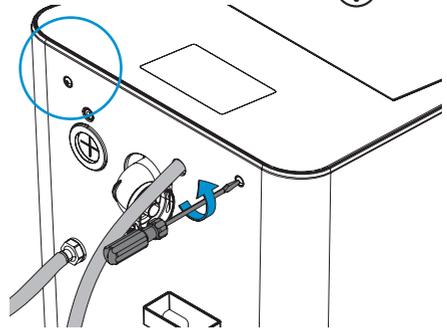


- ③ Lösen Sie die beiden Schrauben von der Kabinettinnenseite

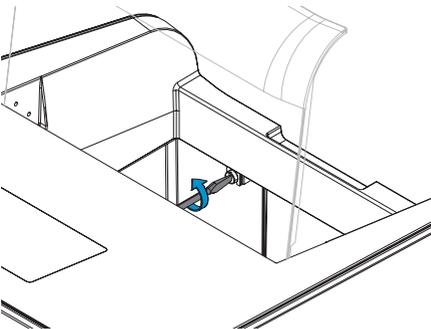


- ④ Heben Sie den Deckel an und ziehen Sie das Kabel der Spannungsversorgung [A]

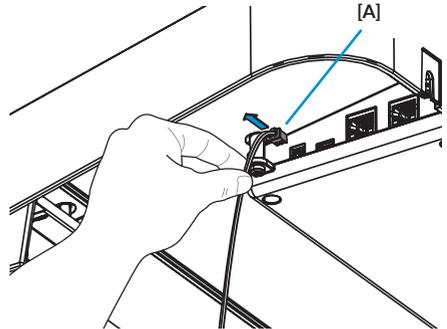


- ⑤ Ziehen Sie das Verbindungskabel für den Steuerkopf [B]

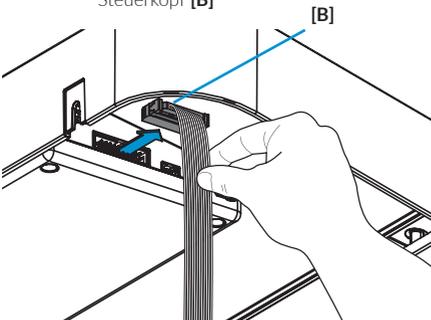


- ⑥ Heben Sie den Deckel komplett nach oben ab

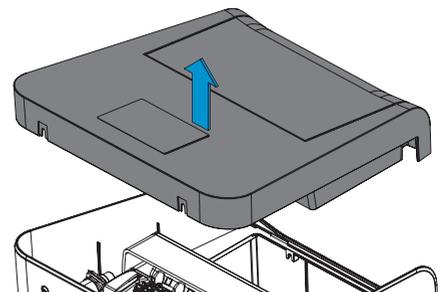


- 7 Demontieren Sie die Soleleitung, indem Sie den Sicherungsring des JohnGuest Anschlusses ziehen [C]. Drücken Sie anschließend auf das Halteelement [D], um den Schlauch abzuziehen

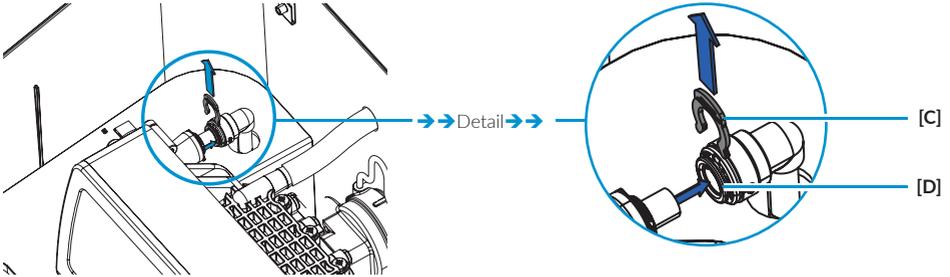


- 8 Ziehen Sie die Montagespange nach oben ab, entfernen Sie den Anschlusswinkel [E] und den Spülschlauch [F]

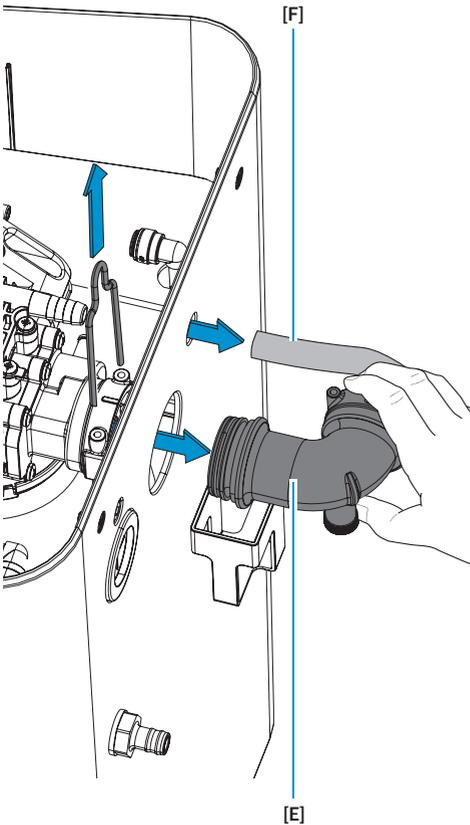


- 9 Ziehen Sie den Steuerkopf mit Flasche nach oben aus dem Kabinett

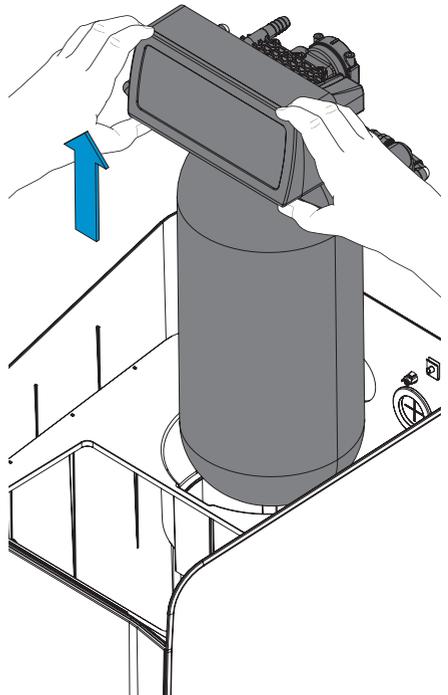


10 Entfernen Sie die 4 Schrauben auf der Rückseite des Steuerkopfes mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher, um die Blende des Steuerkopfes lösen zu können

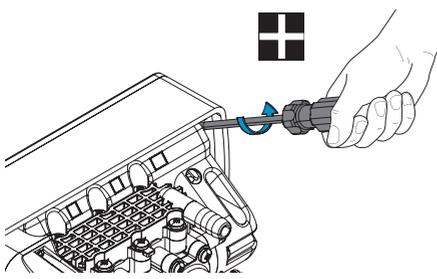


11 Nehmen Sie die Blende [G] ab

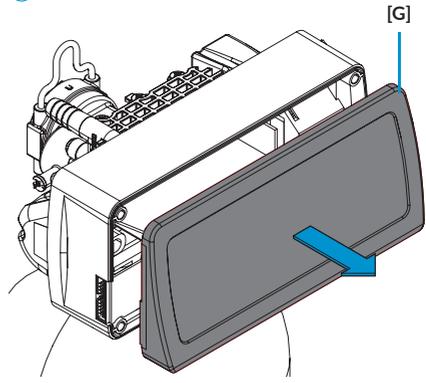


12 Ziehen Sie den Reed-Kontakt [H] auf der Platine des Steuerkopfes [I] ab und ziehen sie ihn durch den Steuerkopf heraus

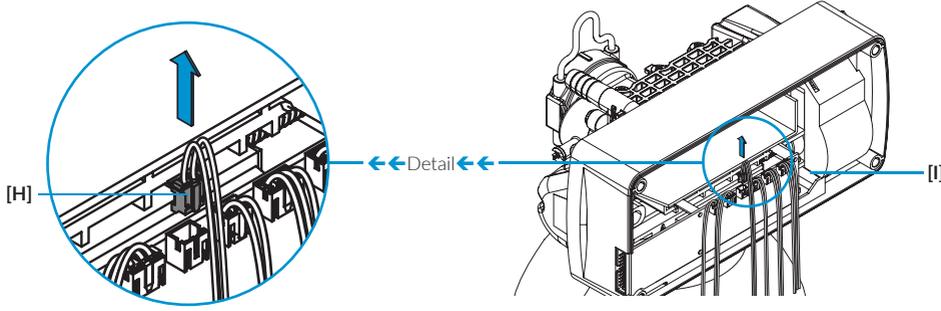


13 Lösen Sie die 6 Schrauben (Torx 20)

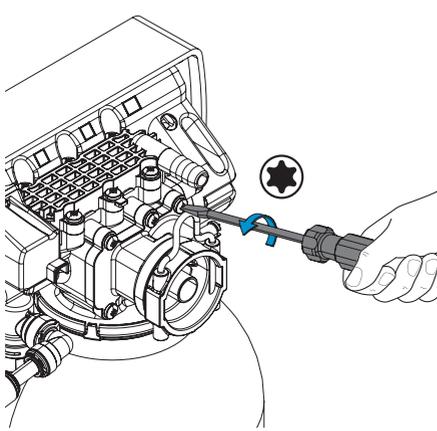


14 Entfernen Sie den Anschlussblock [K]

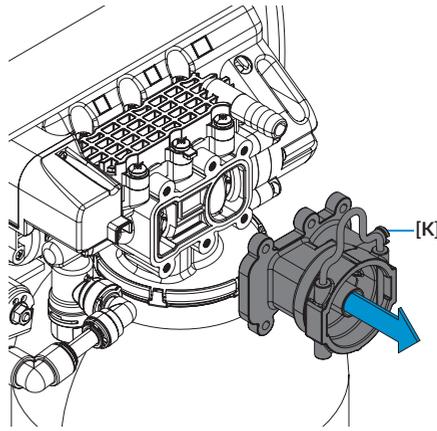


- 15 Setzen Sie den Anschlussblock [L] auf

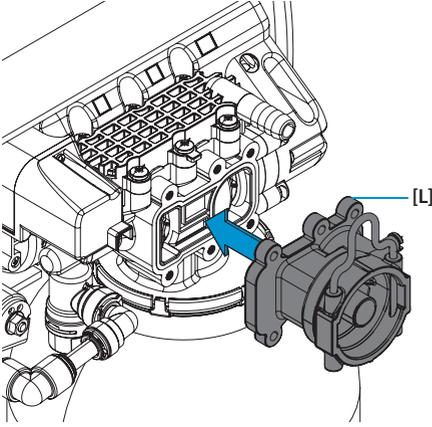


- 16 Ziehen Sie die 6 Torxschrauben handfest an

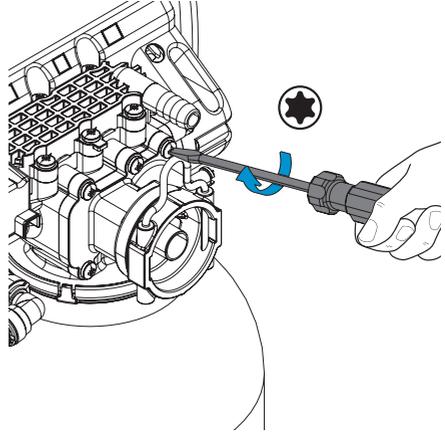

- 17 Ziehen Sie den Reedkontakt durch die hintere seitliche Öffnung [M] zur Vorderseite hin

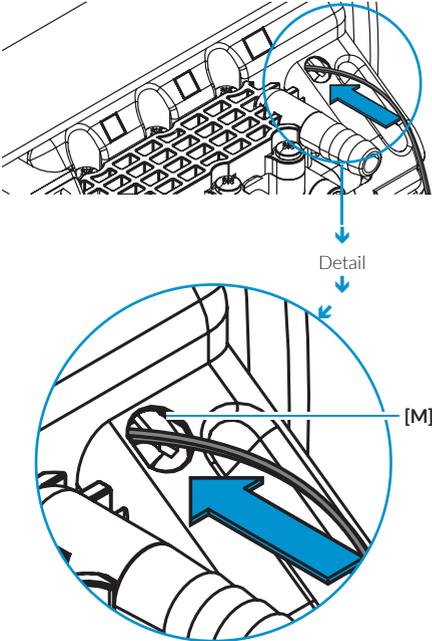

- 18 Stecken Sie den Kontakt [N] wieder auf die Platine fest

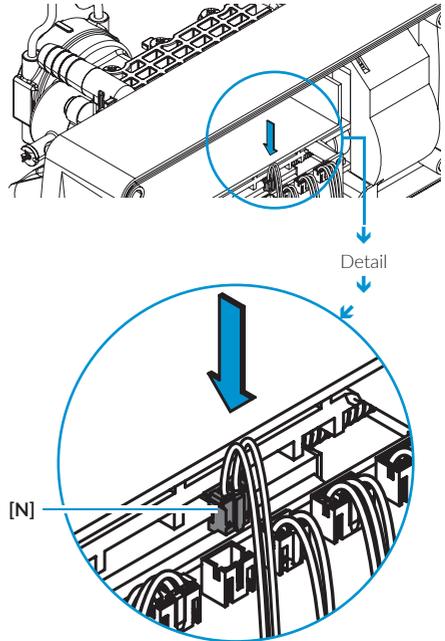


- 19 Folgen Sie nun der Anleitung in umgekehrter Reihenfolge von 12 bis 1 mit den entsprechenden Arbeitsschritten, die zur vollständigen Montage der Anlage führen


## REPLACEMENT CONNECTION BLOCK FOR CLEAR PRO SOFT

- 1 Remove the clamp and pull the hose off the connection bracket


 Residual water will run out of the hose, please use a bucket to collect the water.

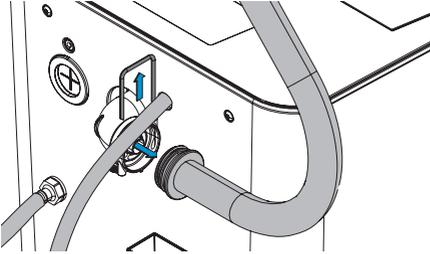


- 2 Remove the two screws on the back of the unit

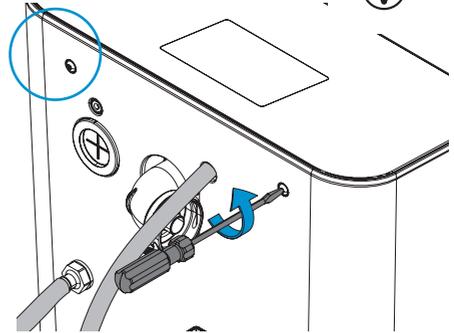


- 3 Loosen the two screws on the inside of the housing

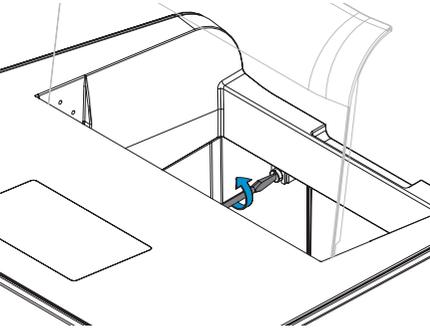


- 4 Lift the cover and disconnect the power supply cable [A]

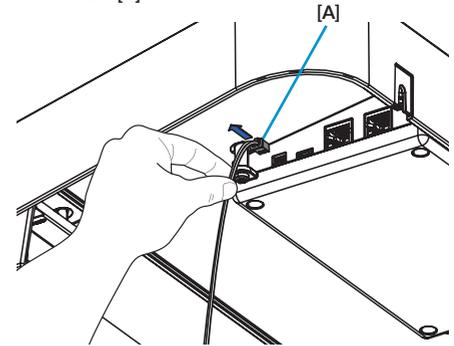


- 5 Unplug the connecting cable for the control head [B]

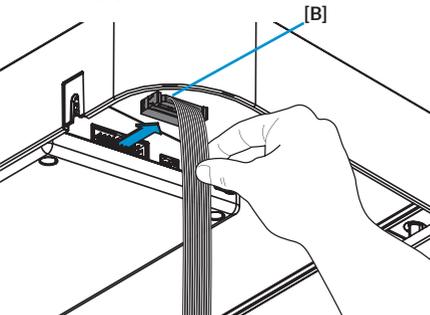


- 6 Lift the cover completely upwards

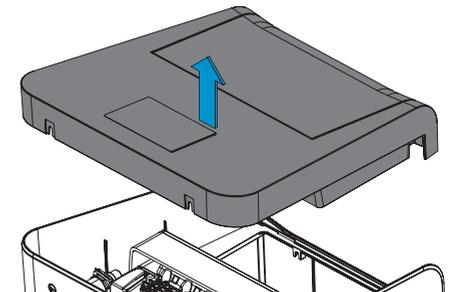


- 7 Dismantle the brine line by pulling the locking ring of the JohnGuest connection [A]. Then press the retaining element [B] to remove the hose

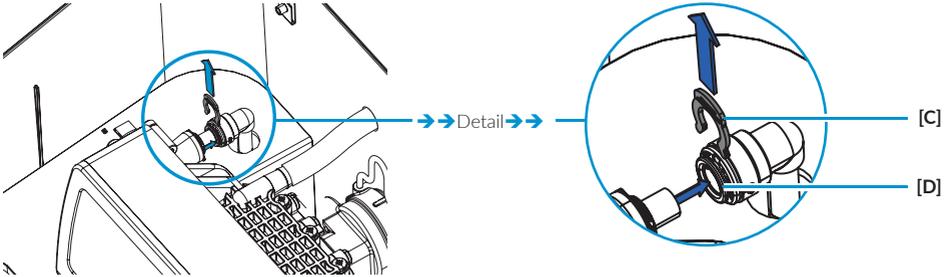


- 8 Pull the mounting clip upwards, remove the connection bracket [E] and the flushing hose [F]

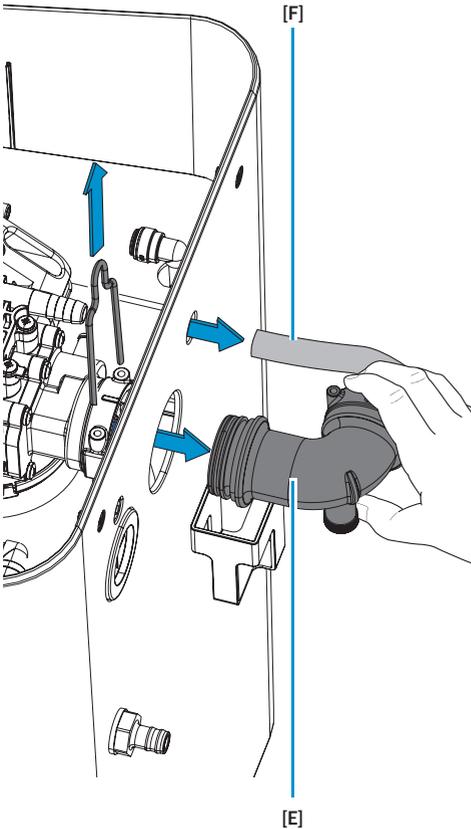


- 9 Pull the control head with the cartridge upwards out of the housing

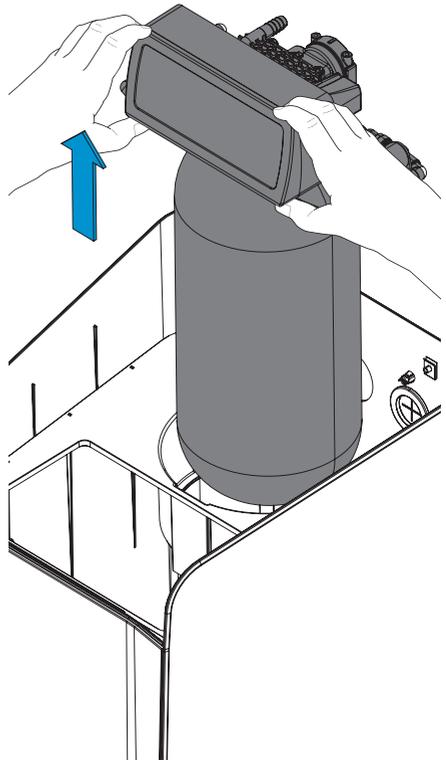


- 10 ➡ Remove the 4 screws on the back of the control head with a cross-head screwdriver, to be able to loosen the control head cover

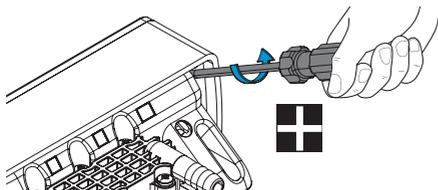


- 11 Remove the cover panel [G]

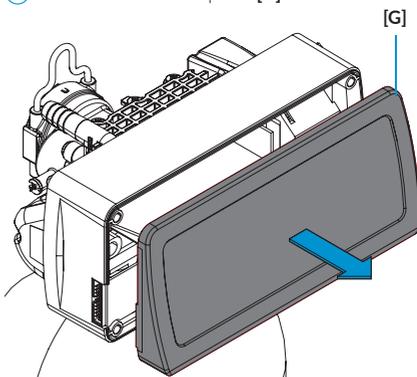


- 12 Pull off the reed contact [H] on the control head circuit board [I] and pull it out through the control head

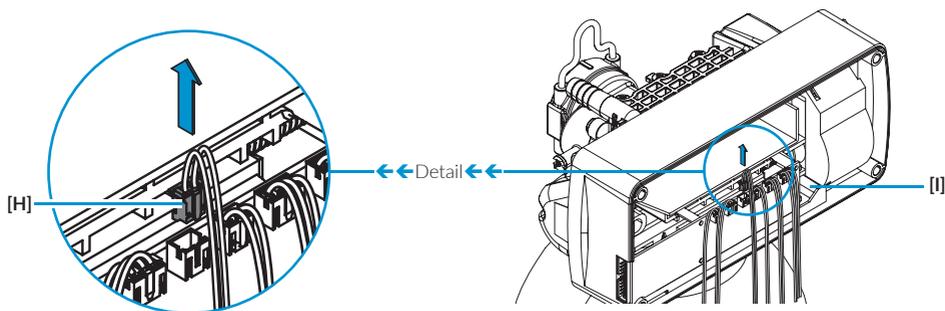


- 13 Unscrew the 6 screws (Torx 20)

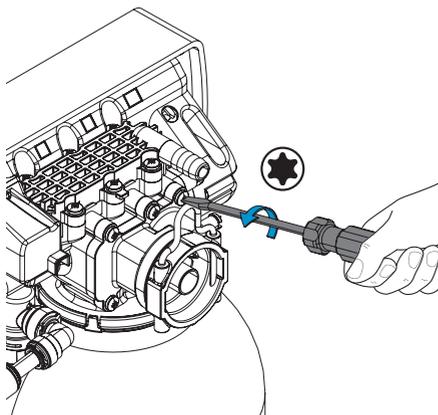


- 14 Remove the connection block [K]

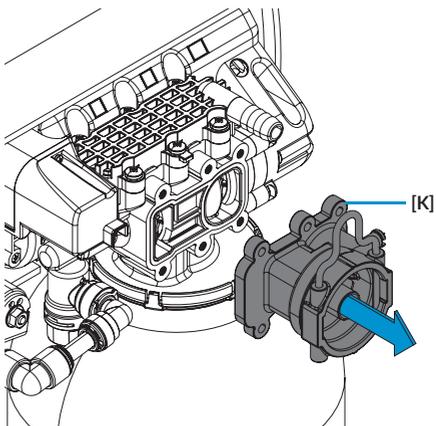


- 15 Fit the new connection block [L]

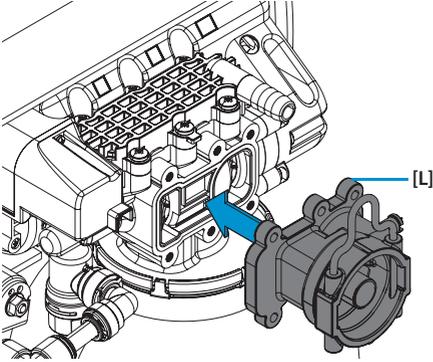


- 16 Hand-tighten the 6 Torx screws

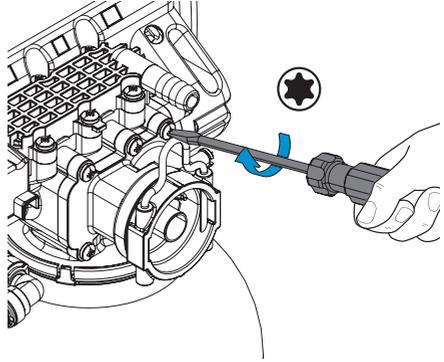

- 17 Pull the reed contact through the rear side opening [M] towards the front

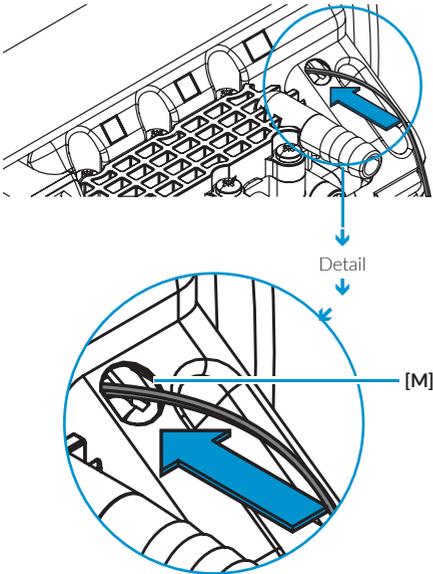

- 18 Plug the contact [N] back onto the circuit board

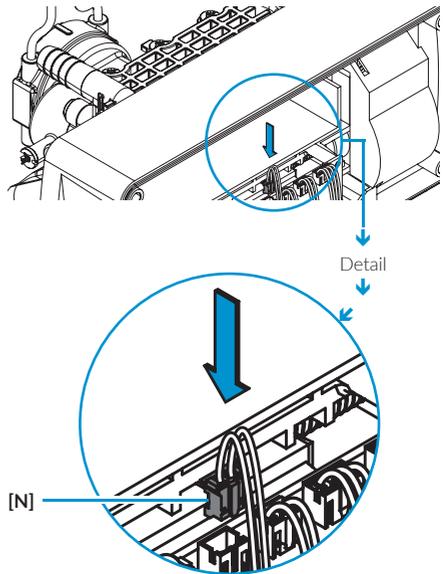

- 19 Now follow the instructions in reverse order from 12 to 1 with the corresponding work steps that lead to complete assembly of the system.

## CONEL DER BESTE FREUND DES INSTALLATEURS.

Austausch Anschlussblock für CLEAR PRO SOFT/1.0/07-24/©  
 CONEL GmbH / Margot-Kalinke-Straße 9 / 80929 München  
 Sämtliche Bild-, Produkt-, Maß- und Ausführungsangaben entsprechen dem Tag der Drucklegung.  
 Technische Änderungen vorbehalten. Modell- und Produktsprüche können nicht geltend gemacht werden.