


Datenblatt GC6901748 (CCLSKS48), GC6901756 (CCLSKS56) und GC6901764 (CCLSKS64)

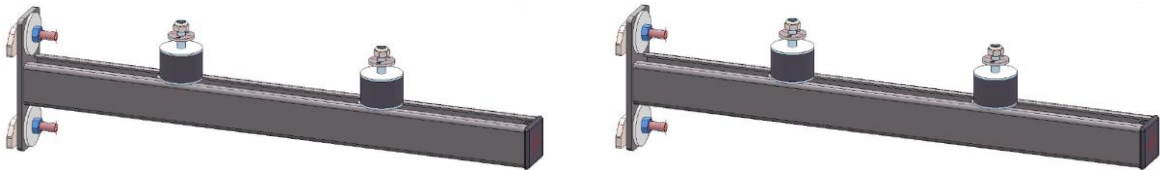

Anwendung:

- Zur schalldämmenden Befestigung von Klima- und Lüftungsgeräten an der Wand
- Bestehend aus:
 - o 2 CLIC Montageschienen 38/40, 520 mm lang
 - o 2 CLIC Schienenkonsolen 38/40
 - o 4 Schalldämpfpuffern
 - o 6 CLIC Schutzkappen 38/40
 - o 4 CLIC Hammerkopfschrauben M10/30
 - o 4 Schalldämmscheiben, 4 Unterlegscheiben
 - o 4 Schiebemuttern 38/40 M8, 4 Sechskantschrauben M8/55
 - o 4 CLIC Sicherheitsklammern 38/40 M10

Abmessungen:

- CCLSKS48 Länge: 500 mm
- CCLSKS56 Länge: 550 mm
- CCLSKS64 Länge: 650 mm

Technische Merkmale:

- Material: Auslegerarm aus Stahl 1.0242 (S250GD + Z275);
- Oberflächenbehandlung: verzinkt blau 8-10 µm;
- Geräuschkämmung durch Verwendung von Schwingungsdämpfern (Halterung aus vulkanisierter Kautschuk)

Spezifische Eigenschaften:

- Schallgedämmt bis -17 dB(A) für Klima- und Lüftungsgeräte
- Vormontierte Bauteile mit Schutzkappen
- Variabel in Höhe und Abstand
- Maximale empfohlene Belastung pro Set: 1.500 N

Anmerkungen:

- Nettogewicht
 - o CCLSKS48: 4.232 g/Stück
 - o CCLSKS56: 5.356 g/Stück
 - o CCLSKS64 5.670g/Stück