

50 W LED-Arbeitsstrahler 4000 Lumen

Produktdatenblatt

220-240 V AC 50/60 Hz , max. 50 W
 50 kWh/1000, Energieklasse A+, PF \geq 0,9
 4000 Lumen, kaltweiß 6500 K, CRI > 65 Ra , SDCM < 6
 30000 Std. Lebensdauer, 15000 Schaltzyklen
 50 W LED-Licht entspricht ca. 450 W Halogenlicht
 110° Abstrahlwinkel, nicht dimmbar, Schutzklasse 1
 IP54 - gegen Spritzwasser geschützt
 zulässige Umgebungstemperatur: -20 bis 50 °C
 Aludruckgussgehäuse, extra schlagfestes Gehäuse IK 08
 Glasdiffusor, 2 Steckdosen (VDE) mit Deckel
 3 m Zuleitung (3 x 1,5 mm²) mit 3-pol. Stecker
 342 x 295 x 112 mm, 3,6 kg
 Karton: 320 x 155 x 390 mm, 3,85 kg
 Karton (VPE 4): 645 x 335 x 405 mm, 18,7 kg
 3 Jahre Funktionsgarantie

Energieklasse A+

Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen (A++,A+,A).

Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden.




CONEL GMBH

Sitz der Gesellschaft:
 Margot-Kalinke-Straße 9
 80939 München

Geschäftsführer:
 Uwe Dietz

Amtsgericht München:
 HRB 179425

info@conel.de

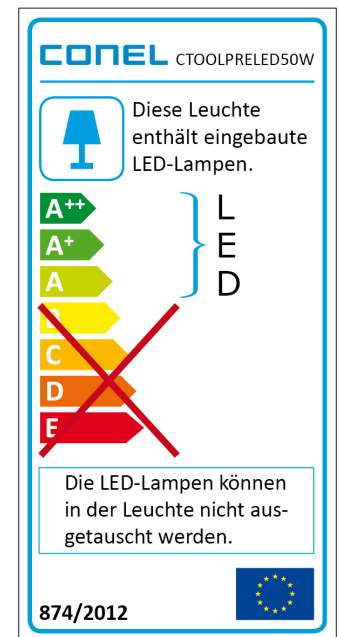

KBN: CT00LPRELED50W